


COSMO
ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE

CENNIK I KATALOG TECHNICZNY 03/2019
GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE




PONADczasowa forma

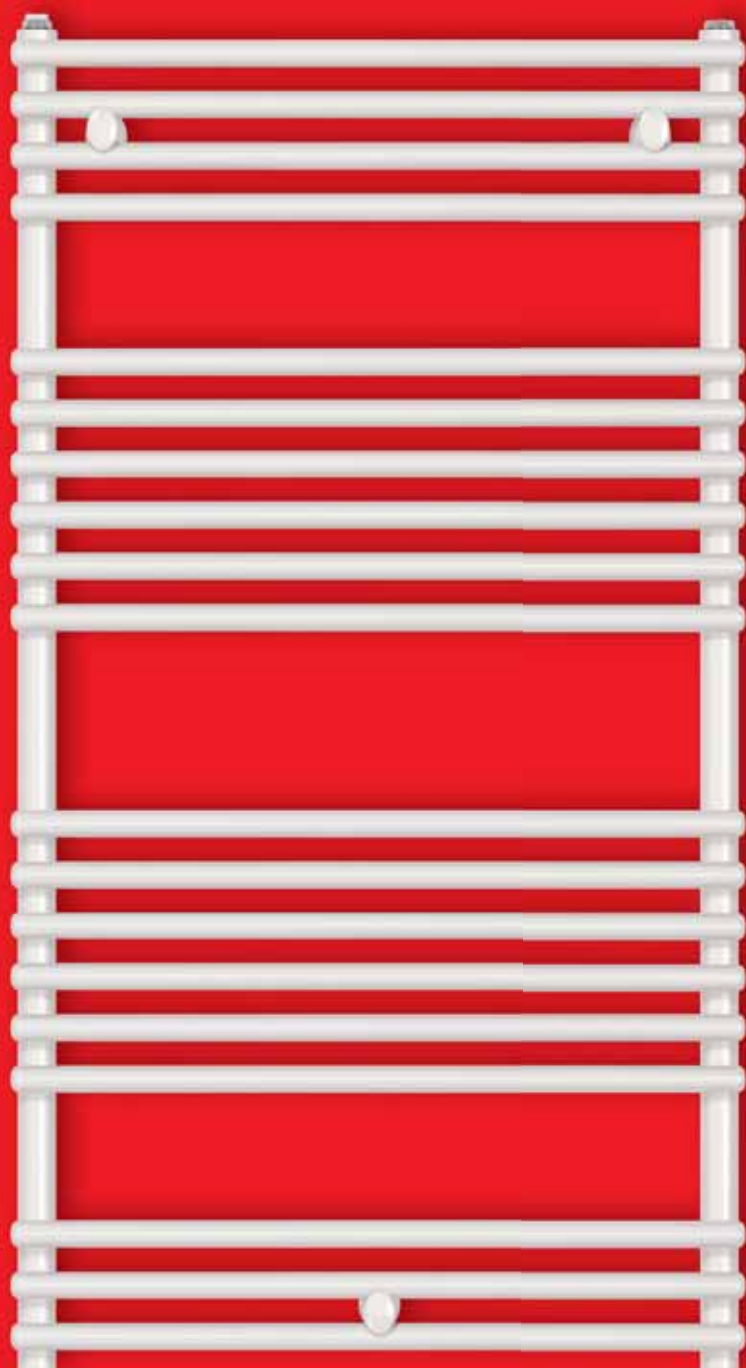

STANDARD

Model STANDARD to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo.

Dostępny również w wersji z połączeniem środkowym.





WAVE

Wygięta wersja grzejnika łazienkowego to świeży powiew nowoczesnej łazienki, pozwalający na odkrycie zupełnie nowych rozwiązań. W ten sposób nowoczesna i jednocześnie delikatna forma łączy się z funkcjonalnością, tak istotną w grupie grzejników łazienkowych.

STANDARD

Dane techniczne

wysokość nominalna	wysokość	szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy					moc grzałki ⁽¹⁾	pojemność wodna	waga	COSMO STANDARD	
[mm]	[mm]	[mm]		75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C	[W]	[l]	[kg]	nr artykułu	PLN
700	(714)	400	1,239	286	234	204	152	126	-	2,3	5,1	F3IA007004000000	462,-
		500	1,170	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	F3IA007005000000	480,-
		600	1,175	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	F3IA007006000000	505,-
		750	1,182	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	F3IA007007500000	540,-
		900	1,189	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	F3IA007009000000	573,-
1100	(1134)	400	1,257	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	F3IA011004000000	561,-
		500	1,227	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	F3IA011005000000	593,-
		600	1,210	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	F3IA011006000000	638,-
		750	1,186	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	F3IA011007500000	667,-
		900	1,161	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	F3IA011009000000	711,-
1500	(1470)	400	1,266	541	440	384	283	234	300	4,6	9,9	F3IA015004000000	753,-
		500	1,250	644	526	459	340	281	300	5,3	11,5	F3IA015005000000	786,-
		600	1,234	747	611	535	398	329	600	6,1	13,1	F3IA015006000000	853,-
		750	1,211	902	741	650	486	404	600	7,2	15,4	F3IA015007500000	890,-
		900	1,188	1057	871	766	576	481	600	8,3	17,8	F3IA015009000000	959,-
1800	(1764)	400	1,202	653	537	472	353	294	300	5,5	12,6	F3IA018004000000	871,-
		500	1,210	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	F3IA018005000000	905,-
		600	1,199	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	F3IA018006000000	988,-
		750	1,184	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	F3IA018007500000	1 028,-
		900	1,168	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	F3IA018009000000	1 115,-

⁽¹⁾ przy 60 °C

ceny netto (bez podatku VAT)

Podłączenia: 4 x GW 1/2"
Możliwości podłączenia: wg szkieletów


Ciśnienie pracy: 1,0 MPa

Ciśnienie próbne: 1,3 MPa

Temperatura pracy: 110 °C



Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku **COSMO STANDARD** należy użyć trójnika T. Niezbędny jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

Przeгляд typów

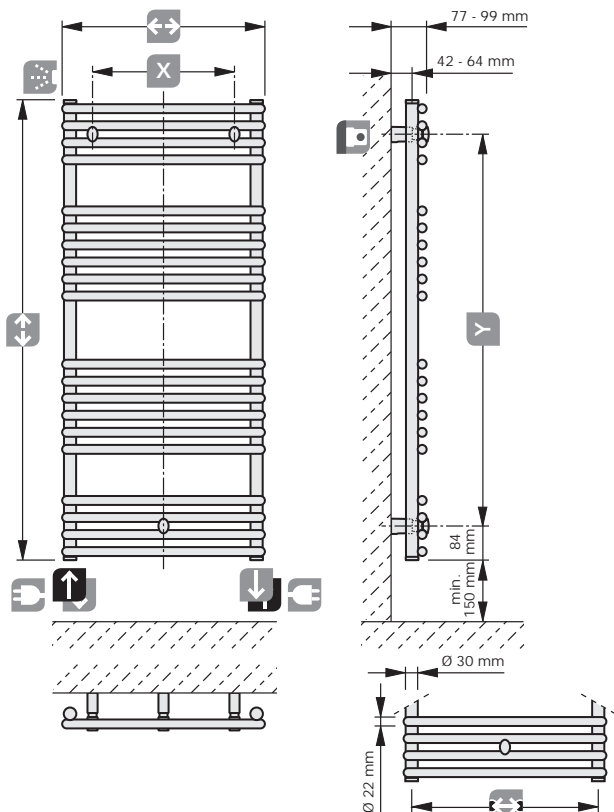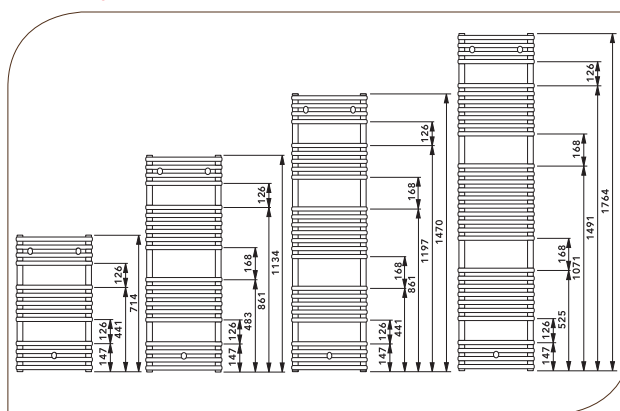

- Zasilanie
- Powrót
- Wysokość
- Szerokość
- Szerokość minus 40 mm
- Szerokość minus 150 mm
- Wysokość minus 168 mm
- Uchwyty montażowe
- Odpowietrznik GZ 1/2"
- Grzałka elektryczna GZ 1/2"

STANDARD-M

Dane techniczne

wysokość nominalna	wysokość	szerokość	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy					moc grzałki ⁽¹⁾	pojemność wodna	waga	COSMO STANDARD-M	
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				[W]	[l]
700	(714)	400	1,239	286	234	204	152	126	-	2,3	5,1	F3MA007004000000	673,-
		500	1,170	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	F3MA007005000000	678,-
		600	1,175	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	F3MA007006000000	706,-
		750	1,182	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	F3MA007007500000	733,-
		900	1,189	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	F3MA007009000000	773,-
1100	(1134)	400	1,257	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	F3MA011004000000	761,-
		500	1,227	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	F3MA011005000000	795,-
		600	1,210	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	F3MA011006000000	828,-
		750	1,186	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	F3MA011007500000	850,-
		900	1,161	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	F3MA011009000000	883,-
1500	(1470)	400	1,266	541	440	384	283	234	300	4,6	9,9	F3MA015004000000	821,-
		500	1,250	644	526	459	340	281	300	5,3	11,5	F3MA015005000000	853,-
		600	1,234	747	611	535	398	329	600	6,1	13,1	F3MA015006000000	915,-
		750	1,211	902	741	650	486	404	600	7,2	15,4	F3MA015007500000	950,-
		900	1,188	1057	871	766	576	481	600	8,3	17,8	F3MA015009000000	1 016,-
1800	(1764)	400	1,202	653	537	472	353	294	600	5,7	12,2	F3MA018004000000	931,-
		500	1,210	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	F3MA018005000000	964,-
		600	1,199	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	F3MA018006000000	1 041,-
		750	1,184	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	F3MA018007500000	1 079,-
		900	1,168	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	F3MA018009000000	1 163,-

⁽¹⁾ przy 60 °C

ceny netto (bez podatku VAT)

Podłączenia: 6 x GW 1/2"
Możliwości podłączenia: wg szkieców

Ciśnienie pracy: 1,0 MPa

Ciśnienie próbne: 1,3 MPa





Temperatura pracy: 110 °C

Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- ⤴ nikielowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- ⤴ 3 nikielowane, mosiężne zaślepki GZ 1/2"
- ⤴ zestaw montażowy
- ⤴ instrukcja montażu

Wszystkie grzejniki łazienkowe STANDARD-M można wyposażyć w grzałkę elektryczną. Niezbędny jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600 mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

Przeгляд typów

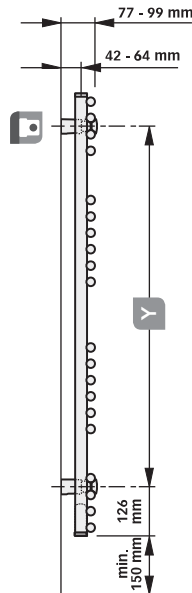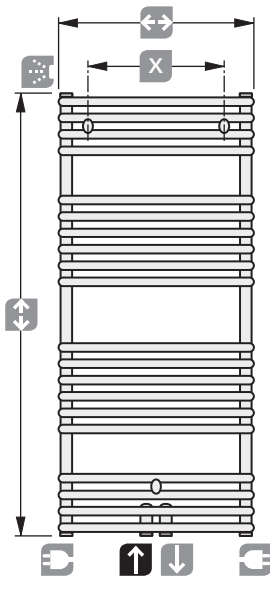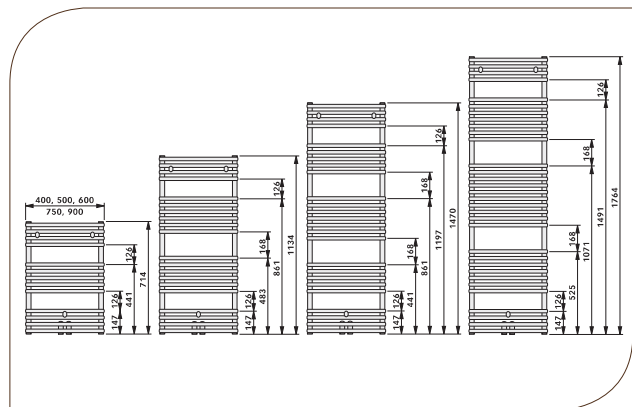


- ↑ Zasilanie
- ↓ Powrót
- ↕ Wysokość
- ↔ Szerokość
- ↔ Szerokość minus 40mm

- X Szerokość minus 150 mm
- Y Wysokość minus 210 mm
- ☐ Uchwyty montażowe
- ⤴ Odpowietrznik GZ 1/2"
- ⤴ Grzałka elektryczna GZ 1/2"

AKCESORIA



Wieszak DAW




Wieszak DAB




Szkłana półka DAA



Wieszak DAR



Wieszak DAH

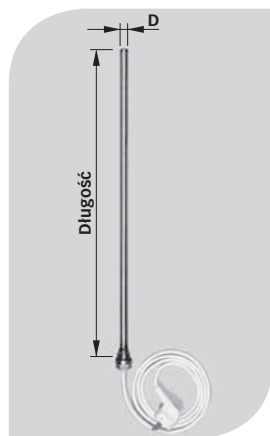

Długość [mm]	Nr Artykułu	Cena netto PLN	STANDARD/STANDARD M Szerokość [mm]					WAVE Szerokość [mm]				
			400	500	600	750	900	399	498	596	742	887

Wieszak DAW chromowany (zawiera dwa zestawy montażowe)

492	AZ1CR049C200100SCHRO	350,-		☺	☺	☺	☺						
596	AZ1CR060C200100SCHRO	367,-			☺	☺	☺						
804	AZ1CR080C200100SCHRO	384,-					☺						

Wieszak DAB chromowany (zawiera dwa zestawy montażowe)

500	AZ1BT050C200100SCHRO	322,-		☺	☺	☺	☺						
600	AZ1BT065C200100SCHRO	334,-				☺	☺						

Szkłana półka DAA (zawiera dwa zestawy montażowe)

300	AZ1GS030C200100SCHRO	310,-	☺	☺	☺	☺	☺						
500	AZ1GS050C200100SCHRO	330,-		☺	☺	☺	☺						
650	AZ1GS065C200100SCHRO	345,-				☺	☺						

Wieszak DAR chromowany (zawiera jeden zestaw montażowy)

	AZ1HT000C200100SCHRO	167,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
--	----------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wieszak DAH chromowany (zawiera jeden zestaw montażowy)

	AZ1TR000C200100SCHRO	96,-	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
--	----------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Grzałka elektryczna

Wydajność przy 60°C [W]	Napięcie [V]	Długość [mm]	Średnica D [mm]	Nr Artykułu* wtyczka bez włącznika	Cena netto PLN	Nr Artykułu** wtyczka z włącznikiem	Cena netto PLN
300	AC 230	285	11	AZ1EH030A0001000	540,-	AZ1EH030B0001000	728,-
600	AC 230	525	11	AZ1EH062A0001000	573,-	AZ1EH062B0001000	760,-
900	AC 230	750	11	AZ1EH092A0001000	609,-	AZ1EH092B0001000	795,-

Grzejniki łazienkowe **COSMO** można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi

* Stopień ochrony IP 64 ** Stopień ochrony IP 40



Chromowany trójnik T

Chrom	AZ1EH000P000100SCHRO	Cena netto PLN	128,-
-------	----------------------	----------------	-------



COSMO

**ZDROWY KLIMAT
LEPSZE ŻYCIE**

Dystrybutor w Polsce:
Grupa BIMS PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych

www.bimsplus.com.pl

Cennik_COSMO_lazienkowe_03_2019_PL