

HYDROCAL-M4



Ciepłomierz kompaktowy



Ciepłomierz kompaktowy

Ciepłomierz Hydrocal-M4 to nowoczesny ciepłomierz dedykowany dla mieszkań i małych domów, produkowany przez BMETERS. Różnica temperatur mierzona przez precyzyjne czujniki temperatur w połączeniu z pomiarem przepływu wody umożliwia naliczanie energii ciepła i chłodu z bardzo wysoką precyzją. Kompaktowa konstrukcja ciepłomierza Hydrocal-M4 zaprojektowana została zgodnie z najnowszymi trendami w dziedzinie opomiarowania ciepła. Bezmagnesowa transmisja między przetwornikiem przepływu, a jednostką elektroniczną zapewnia niezawodność działania, wysoką stabilność pomiarową, niskie progi rozruchu oraz pełne zabezpieczenie przed próbą oddziaływania na urządzenie polem magnetycznym. Ciepłomierz jest kompatybilny z systemem zdalnego odczytu HYDROLINK umożliwiając uzyskanie danych drogą radiową (W-MBUS zgodnie z OMS lub LORA) lub przewodową (M-BUS lub impuls). Pozwala również na podłączenie 2 wodomierzy impulsowych oferując tym samym szeroki wachlarz zastosowania.



EN 1434

M-Bus

M-Bus
wireless

LoRaWAN

Wersja podstawowa ciepłomierza:

- przystosowany do instalacji ciepła i chłodu
- wyjście MBUS zgodne z PN-EN 13757-2/3 (moduł zewnętrzny)
- 2 wejścia impulsowe dla wodomierzy
- jednostka elektroniczna obracana o 360°
- cyfrowe czujniki temperatur o wysokiej precyzji
- zintegrowany moduł WMBUS / LORA

Ciepłomierz mechaniczny, kompaktowy

Ciepło/chłód, zakres temp. 1°C÷90°C


Charakterystyka techniczna

Rodzaj urządzenia	DN 15	DN 15	DN 20
Przepływ nominalny qp	0,6 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Przepływ maksymalny qs	1,2 m³/h	3,0 m³/h	5,0 m³/h
Przepływ minimalny qi	12 l/h	15 l/h	25 l/h
Klasa dokładności	2	2	2
Dynamika przepływu (H/V)	50/50	100/100	100/100
Strata ciśnień dla Qp	≤ 0.25 bar	≤ 0.25 bar	≤ 0.25 bar
Klasa środowiskowa	A (E1; M1)		
Zakres pomiaru temperatury MID (Ciepło)	1÷90°C		
Zakres różnicy temperatur MID (Ciepło)	3÷90K		
Zakres pomiaru temperatury (Chłód)	0.2÷90°C		
Zakres różnicy temperatur (Chłód)	0.2÷90 K		
Czujniki temperatur	cyfrowy		
Długość przewodów czujników temperatury	1,5 m		
Zasilanie	bateria litowa		
Prognostowana żywotność baterii	10 lat *		
Klasa ochrony	IP 65		
Wyświetlacz	LCD 8 znaków + ikony		
Jednostki pomiaru	GJ / kWh		
Wejścia impulsowe	2 dedykowane dla wodomierzy		
Dopuszczony do cieczy	Woda		


* prognozowana żywotność baterii jest zależna od konfiguracji, parametrów transmisji radiowej, warunków temperaturowych, klimatycznych i środowiskowych oraz sumarycznej ilości zliczonego przepływu

Najważniejsze wskazania ciepłomierza:

- Aktualna ilość zużytej energii ciepła/chłodu
- Skumulowana objętość przepływu dla ciepła/chłodu
- Skumulowany objętość przepływu wodomierzy
- Przepływ chwilowy
- Moc chwilowa w kW
- Temperatura zasilania/powrotu oraz różnica temperatur
- Wskazania historyczne

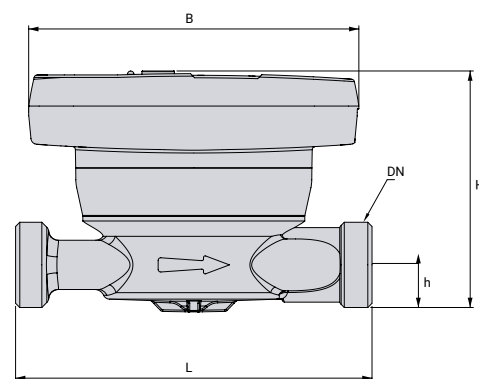

	L(mm)	h(mm)	H(mm)	G
DN 15	110	13	73	3/4"
DN 20	130	17	77	1"

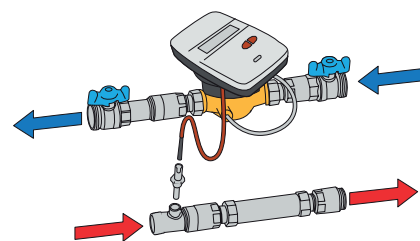

Wersja standardowa do montażu na rurze powrotnej lub zasilającej